

# PLACA MÃE - A520-PLM2305

## Manual do Usuário



### Declaração

O manual é apenas um documento técnico, sem qualquer conteúdo que indique ou insinue terceiros. Não nos responsabilizamos por mal-entendidos dos usuários causados por erros tipográficos. Além disso, caso haja qualquer problema de perda de informações ou término de negócios causado direta ou indiretamente pelo manual ou pelas informações sobre o produto mencionadas nele, nossa empresa e nossos funcionários não assumem nenhuma responsabilidade. Como os produtos estão sempre sendo aprimorados ou atualizados, nossa empresa reserva-se o direito de revisar o manual sem aviso prévio. Todas as marcas registradas mencionadas no manual pertencem às suas respectivas empresas legalmente registradas.

### Conteúdo da Embalagem


- Placa-Mãe x 1
- Painel I/O x1
- Cabo SATA x 1
- Driver CD x1
- Manual do Usuário x 1

Os acessórios acima são apenas para referência. Por favor, considere o objeto como padrão. Nossa empresa reserva-se o direito de alterar os acessórios.

### Especificações

CPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supoporta CPU com soquete AM4.</li> <li>• Supoporta CPU da série AMD Ryzen.</li> </ul>
Chipset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chipset AMD A520</li> </ul>
Memória	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 slots DDR4 SDRAM de 288 pinos</li> <li>• Memória de até 64 GB</li> <li>• Supoporta memória DDR4 de canal duplo de 2133 MHz a 3200 MHz</li> </ul>
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EFI</li> </ul>
Interface I/O	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 porta PS/2</li> <li>• 1 porta VGA</li> <li>• 1 porta HDMI</li> <li>• 1 porta DP</li> <li>• 4 portas USB 3.0</li> <li>• 1 porta RJ45</li> <li>• 1 porta de áudio (Line In / Line Out / MIC In)</li> </ul>
Interface na placa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 conector de alimentação ATX de 24 pinos</li> <li>• 1 conector de alimentação ATX 12 V de 8 pinos</li> <li>• 2 conector USB, compatível com 4 portas USB 2.0</li> <li>• 1 conector USB, compatível com 2 portas USB 3.0</li> <li>• 1 conector F_AUDIO</li> <li>• 1 conector F_PANEL</li> <li>• 1 conector ALTO_FALANTE</li> <li>• 3 conectores FAN</li> <li>• 4 portas de conexão Serial ATA</li> <li>• 1 conector COM</li> </ul>
Áudio integrado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codec de áudio HD de 6 canais integrado</li> <li>• Interface de áudio frontal; Interface de microfone estéreo frontal</li> </ul>
LAN integrada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LAN 100/1000 Mbps integrada (opcional)</li> </ul>
Slot de expansão	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 PCI Express x16 slots</li> <li>• 1 PCI x 1 slot</li> <li>• 1 slot M.2 para disco rígido</li> <li>• 1 slot M.2 WiFi</li> </ul>
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Micro-ATX (22,5 x 18 cm)</li> </ul>

### Layout da Placa Mãe

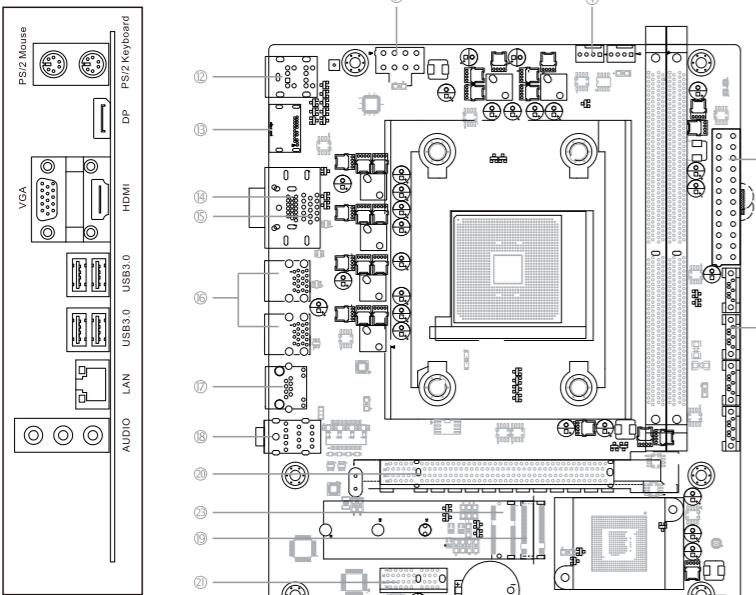

Obs.: as imagens são apenas para referência. Por favor, considere o objeto como padrão. Consulte a seção "Introdução à Interface na Placa" sobre a interface marcada nas imagens acima.



## Cartão de Garantia de Qualidade

Garantia de 1 ano

### Caros usuários:

Obrigado por escolher nossas placas-mãe. Para deixá-lo mais satisfeito com nosso serviço, leia atentamente as instruções a seguir e guarde o cartão de garantia depois de comprar os produtos.

### Instrução:

Primeiramente, as informações no cartão devem ser preenchidas completamente. E o cartão deve ter o carimbo do revendedor final/direto. Caso contrário, para proteger seus direitos, volte e peça ao revendedor para carimbá-lo. Caso contrário, nossa empresa não fornecerá garantia.

Em segundo lugar, nossa empresa fornece garantia de 1 ano na condição de que os produtos sejam usados normalmente. Medidas da seguinte forma: Dentro de um ano a partir da data da compra, nossa empresa fornece garantia gratuita.

Em terceiro lugar, a falha durante o uso normal significa que não é devido a danos artificiais ou mau uso, mas sim danos naturais durante o uso adequado. Em outras palavras, a falha não deve ser causada por operação anormal ou por desmontagem ou reparo sem permissão.

Em quarto lugar, caso o produto apresente algum problema, ele deve ser devolvido ao revendedor para serviço pós-venda.

Em quinto lugar, nossa empresa não oferecerá garantia caso a falha ocorra devido às seguintes situações enquanto utiliza a placa mãe:

1. Violão do guia de uso.
2. Montagem inadequada.
3. Uso de componentes de expansão sem autenticação legal.
4. Modificação ou reparo do produto sem permissão.
5. Excesso do limite de uso.
6. Danos causados por força anormal.
7. Desastres naturais ou outros elementos indisciplináveis que causam danos.
8. Produtos falsificados ou contrabandeados.
9. Incapacidade de fornecer comprovante de compra válido ou cartão de garantia.
10. Remoção ou dano da etiqueta antifalsificação sem permissão.

### Informações do usuário

Nome do usuário \_\_\_\_\_ Data da compra \_\_\_\_\_  
 Pessoa de contato \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 Modelo \_\_\_\_\_ Número de série \_\_\_\_\_  
 Nome do revendedor \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Endereço \_\_\_\_\_



## Introdução à Interface Integrada

De acordo com os padrões de SJ/T11364-2006 em Medidas para o Controle da Poluição de Produtos de Informação Eletrônica emitidos pelo Ministério da Indústria da Informação da República Popular da China, aqui está a descrição das identificações do controle da poluição, substâncias tóxicas/prejudiciais ou elementos sobre o produto:

### Identificações de substâncias ou elementos tóxicos/nocivos no produto:

### Nome e conteúdo de substâncias ou elementos tóxicos/nocivos no produto

Componentes	Substâncias ou elementos tóxicos/nocivos					
	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Cromo Hexavalente (Cr-VI)	Bifenil Polibromado (PBB)	Éteres Bifenilicos Polibromados (PBB)
Placa PCB	X	0	0	0	0	0
Componentes Estruturais	0	0	0	0	0	0
Chips	0	0	0	0	0	0
Dispositivos de Conexão	0	0	0	0	0	0
Componentes Passivos	0	0	0	0	0	0
Metal de Soldagem	0	0	0	0	0	0
Fios	X	0	0	0	0	0
Fluxo de solda, etiquetas de pasta térmica e outros materiais	0	0	0	0	0	0

O: significa que o conteúdo da substância tóxica/prejudicial em todos os materiais homogêneos do componente está dentro do limite de conteúdo de SJ/T11364-2006.

X: significa que pelo menos o conteúdo da substância tóxica/prejudicial em um material homogêneo do componente excede o limite de conteúdo de SJ/T11364-2006.

Nota: o conteúdo Chumbo (Pb) correspondente a X excede o limite de conteúdo de SJ/T11364-2006, mas está em conformidade com os itens isentos do ROHS da UE.



## Introdução a interface Integrada


### 1-JBAT (configuração clara do jumper CMOS)

Se os dados CMOS estiverem danificados, o administrador no BIOS ou a senha do usuário for esquecida, não for possível inicializar devido à configuração incorreta de frequência da CPU no BIOS ou alterações no módulo de CPU/memória, é hora de limpar a configuração CMOS.

O conector usado para limpar a configuração CMOS através da tampa do jumper. Por favor, redefina o BIOS para o padrão.

Curto-círcito do pin 1-2 (padrão): Normal

Desconectar o curto-círcito do pin 2-3: Clear CMOS setting



### Limpar configuração do CMOS e carregar o padrão:


1. Desligue o PC e desconecte o cabo de alimentação.
2. Contato CMOS de curto-círcito 2-3 pinos liberados após 1-2 segundos
3. Se a frequência da CPU no BIOS estiver definida incorretamente, pressione a tecla <Del> durante o processo de redefinição e entre na configuração do BIOS.
4. Defina a velocidade da CPU para o padrão ou dados adequados.
5. Salve o e saia da configuração do BIOS.

CUIDADO: Não limpe o CMOS sem desconectar o cabo de alimentação para evitar danos à sua placa mãe.

### 2/3 - SPEAK/FPANEL

Interruptor de fonte de alimentação, interruptor de reset, alto-falante, LED do sistema, LED HDD, etc., no painel frontal do PC, tudo pode ser conectado ao conector SPEAKER/conector F\_PANEL. Por favor, conecte-os com as seguintes instruções e preste atenção ao A/K(+/-).

Pin	Function
1	SPK +
2	NC
3	NC
4	SPK -



PWR-LED: conectado à linha do LED de alimentação no painel frontal do PC.

PWR-ON: conectado à linha do interruptor de alimentação no painel frontal do PC.

HDD LED: conectado à linha do LED do HDD no painel frontal do PC.

RESET: conectado à linha de reset no painel frontal do PC.

SPEAK: conectado à linha do alto-falante do sistema no PC.

### 4/5 - CFAN/SFAN1 (conectores de alimentação do ventilador de resfriamento)

Pin	Function
1	Ground
2	+12V
3	RPM detection
4	Speed control

Pin	Function
1	Ground
2	+12V
3	RPM detection

CFan: A velocidade do ventilador do CPU será ajustada pela variação da temperatura do CPU durante o monitoramento do sistema.

SYSFan: A velocidade do ventilador do sistema não será ajustada pelo sistema (tensão de alimentação).

Os conectores do FAN não são conectores de jumper, por favor, não coloque a tampa do jumper nos conectores.



### 6/7 - Conector de alimentação ATXPWR/PWR12V (8 pinos) de 12V Conector de alimentação principal ATX (24 pinos)

A fonte de alimentação pode fornecer energia suficiente e estável para todos os componentes da placa mãe através do conector ATXPWR/PWR 12V. Certifique-se de que a alimentação esteja desligada e que todos os componentes estejam bem montados antes de conectar o conector de alimentação ATXPWR/PWR de 12V. Os conectores de alimentação são projetados em uma única orientação. Encontre a orientação correta e conecte-o.

Nota: ao usar um conector de alimentação ATX de 20 pinos, coloque-o próximo a um dos pinos 1 e 13 e conecte-o.

### ATXPWR 24pin /8pin



O conector ATX PWR12V (8 pinos) fornece principalmente uma tensão de reforço para a CPU e a placa de vídeo.

### 8/9 - Conector F\_USB1/F\_PUSB3

Pin	Function	Pin	Function
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	Ground
4	Ground	14	SSTX2